

LED電子ディスプレイ

# レインボーライン

MID-410 4文字1段  
片面タイプ



MID-420 4文字1段  
両面タイプ

## ひとときわ目立つ 美しい輝きで 集客力アップ



## 多彩な色でアイキャッチ効果バツグン! フラッシュライン

彩り鮮やかな光が見せる美しい輝り!  
RGBの各LEDに8階調がつき、輝や色が色から濃い色  
まで512色を表現。15種類の動作モードを加え、多種  
多彩な動きでアイキャッチ効果が更にアップしました。

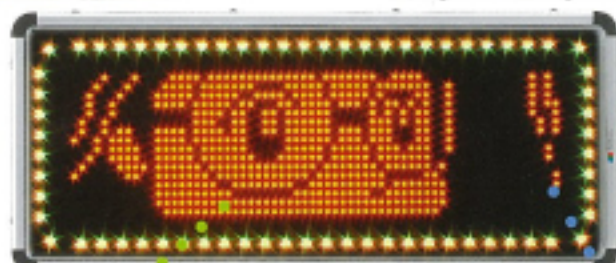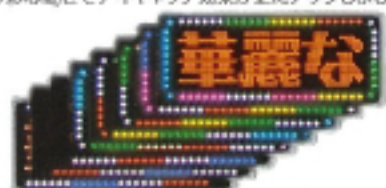

### Accessories

#### 簡単設定! メモリーカード・リモコン

表示画面はパソコンで作成し、  
メモリーカードを利用して転送します。  
また、専用リモコンを使用して文字を  
入力したり、各種設定も行えます。



#### タイマー簡単モード搭載

【カンタン】と【クワック】の2モードを新たに搭載!  
時間だけを設定したい場合は【カンタン】モード  
もっと詳細に設定したい場合は【クワック】モード。  
用途・目的に応じて選択が可能です。

### additional function

#### 便利!簡易温度・時計表示

街行く人々が知れわたる情報—街の温度や時間を  
さり気なく表示することで、アイキャッチ効果バツグン!

#### 時計表示

アナログ時計とデジタル時計  
お好みに合わせて表示方法が  
選べます。

#### 簡易温度表示

温度計センサーを内蔵。  
デジタル、アナログの両方で表示が  
可能。お好みに合わせて表示方法  
が選べます。



### display area

#### 明るい!超高輝度LED

従来より30%(当社比)アップした  
超高輝度LEDを採用!  
明るだけでなく、昼と夜・天候等環境に応じ、  
明るさを5段階で調節することも可能です。

240mm



### display area

#### 1文字サイズ280×240mmワイド画面

画面面積が縦横比3:7のワイド画面になりました。  
多用されるタテ文字が自然に見えやすくなり、  
ワイドな画面で存在感がアップしました。

280mm



温度センサーは本体に内蔵されているが、表示内容や設置条件により、  
簡易温度表示と実際の気温とに大きな誤差が生じる場合があります。

### シリアルナンバー表示機能

「いつどこから買った?」が不明な際にも、販売時期等が判別できます。


### 本体仕様

	MID-410(片音タイプ)	MID-420(両音タイプ)
外形サイズ	510(W)×1190(H)×72(D)mm	510(W)×1190(H)×94(D)mm
表示サイズ	280(W)×960(H)mm	1文字サイズ280×240mm
表示文字	4文字1段 片音 1文字フォント数:16×18Fnt	4文字1段 両音 1文字フォント数:16×18Fnt
重量	11.5kg	15.0kg
電源	100V 50/60Hz	
消費電力	90W(全点灯時)	170W(全点灯時)
最大表示文字数	約24000文字	

### オプション

メモリーカード	IMC-64K
フロアスタンド	GL-E1(タテ専用)
天吊り金具	PAK-CT2000×2セット
遮光金具	AVK-10K
袖付金具	PAK-1500K II
赤外線延長センサー	PASC-SM-L

### 外観図 (単位:mm)

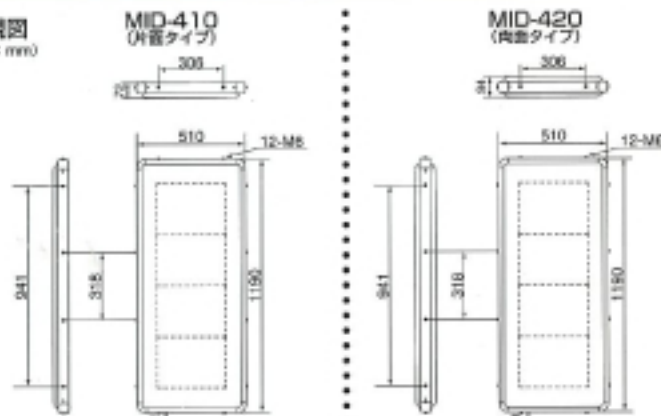

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。  
本機をご利用いただく際は取扱説明書をお手元に保存し、ご利用下さい。
- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ大切に保管してください。  
なお、保証書、ご購入済日の記載の無いものは無効となります。
- この機器が使用できるのは、日本国内のみです。表示された電源電圧以外の電圧で  
使用しないでください。火災・感電の原因となります。